



Серия i-SENSYS X 1238i II

ГЪВКАВИ И КОМПАКТНИ УСТРОЙСТВА, ДОПЪЛВАЩИ ВСЯКА ОФИС СРЕДА ЗА ПЕЧАТ

A4 черно-бели многофункционални принтери с мобилна и облачна свързаност



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛ И
ПОДДРЪЖКА



СВЪРЗАНОСТ



КОМПАКТНА
КОНСТРУКЦИЯ



СИГУРНОСТ



ЕКОЛОГИЧНОСТ

Canon

Серия i-SENSYS X 1238i II

ПРОДУКТИВНОСТ

- Интуитивен дисплей с управление като при таблет
- Библиотека с приложения с персонализируеми функции
- Автоматичен двустранен печат
- Бързо едностранно двустранно сканиране

СИГУРНОСТ

- Възградено удоствоверяване на потребителите защитава гостъпа до устройството
- Функцията за защитен печат предотвратява неупълномощено разглеждане на отпечатани материали
- Криптиран PDF защитава документите ви
- Функция за проверка на системата при стартиране защитава интегритета на устройството

СВЪРЗАНОСТ

- Свържете се с облака директно от устройството за лесни решения за съхранение или чрез uniFLOW Online на Canon за сигурни и усъвършенствани работни процеси на сканиране
- Печат и сканиране от мобилни устройства където и да се намирате

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Малък размер, идеален за настолна конфигурация
- Касета „всичко в едно“ с увеличен капацитет за отпечатване
- Допълнителни касети за подобрен капацитет за зареждане на хартия
- Лесен достъп за смяна на консумативи

КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Управление на печата, базирано на облак, за централизирано управление
- Гъвкави решения за управление на потребителите
- Отдалечен достъп до функциите за управление на устройството
- Функция Toner Status Tool намалява времето за престой

ЕКОЛОГИЧНОСТ

- Ниска TEC (типична консумация на електроенергия) намалява консумацията на енергия, за да се пести енергия и да се намалят експлоатационните разходи
- Режимът на покой и тонерът с ниска точка на топене намаляват допълнително консумацията на енергия
- Автоматичният двустранен печат намалява употребата на хартия

КРАТКИ ФАКТИ


i-SENSYS X 1238i II

- Печат, копиране, сканиране и изпращане
- 5-инчов/12,7 см TFT LCD сензорен екран
- Скорост на печат: 38 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Скорост на сканиране: до 70 ipm
- Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване на връзка чрез QR код
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

i-SENSYS X 1238iF II

- Печат, копиране, сканиране, изпращане и **факс**
- 5-инчов/12,7 см TFT LCD сензорен екран
- Скорост на печат: 38 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Скорост на сканиране: до 70 ipm
- Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване на връзка чрез QR код
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

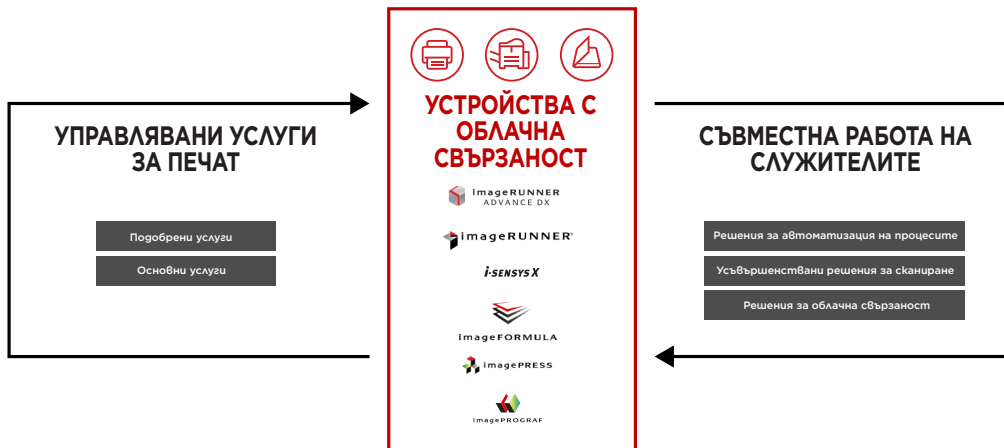

Услугите на Canon за цифрова трансформация (DTS) обединяват водещия ни хардуер и софтуер в интегрирана технологична екосистема, предназначена да подкрепи вашия път към цифровата трансформация. Това предложение съчетава управлявани услуги за печат и решения за съвместна работа на служителите, за да ви помогне да постигнете прозрачност и контрол върху целия жизнен цикъл на документите.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS X 1238i II

Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромен печат
Достъпни функции	1238iF II: печат, копиране, сканиране и факс 1238i II: печат, копиране, сканиране
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	Едностранно: До 38 ppm (A4) До 63,1 ppm (A5 хоризонтална ориентация)
Метод на печат	Двустранно: До 31,9 ppm (A4)
Разделителна способност на печат	Монохромен лазерен печат
Време за загаряване	До 1200 x 1200
Време за отпечатване на първа страница	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
Езици за принтери	Приблиз. 5,5 секунди или по-малко
Шрифтове	UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL шрифта 136 PostScript шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плук)
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат на баркод ² Печат от облак ² : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) IOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service плъгин
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	Едностранно (A4): го 38 ppm Двустранно (A4): го 30,3 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	ADF (A4): прибл. 6,6 секунди или по-малко Стъкло за документи A4): прибл. 6,4 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст, текст/снимка (по подразбиране), текст/снимка (високо качество), снимка
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабиране)	25-400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Изпирване на рамки, Копиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта
СКЕНЕР	
Тип	Цветно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: го 600 x 600 dpi Подобрена: го 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно монохромно: 38 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 13 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 70 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно цветно: 26 ppm (300 x 600 dpi)
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (Вход/Изход)
Нива на сивото	256 нива
Съвместимост	TWAIN , WIA, ICA
Макс. ширина на сканиране	216mm
Сканиране към имейл	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF/PDF (цифров погнус) ³
Сканиране към PC	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF/PDF (цифров погнус) ³
Сканиране към USB памет	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF/PDF (цифров погнус) ³
Сканиране към FTP	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF/PDF (цифров погнус) ³
Сканиране към облак ¹²	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Скорост на модема	Само 1238iF II
Режим на получаване	33,6 Kbps (го 3 s/страница ⁵) Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Резолуция на факс	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi Ултрафина: 400 x 400 dpi
ФАКС памет	До 512 страници ⁵

Съкратено набиране	До 281 набирания
Групово набиране/гестинации	Макс. 299 номера/макс. 299 получатели
Последователно разпращане	Макс. 310 гестинации
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустраничен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други функции	Препращане на факс, Двоен достъп, Отгалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	Стъкло за документи, гвустранно ADF (еднопасово)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 100 листа ADF за 50 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикети, пощенска картичка, плук
Формат на печатните носители	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Инжексна карта, Плук (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 105 x 128 mm, макс. 215,9 x 355,6 mm Касета (стандартна и опционна): 60 go 120 g/m ² Многофункционална тава: 60 go 163 g/m ² Автоматично подаващо устройство: 50 go 105 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 go 120 g/m ²
Грамажи на хартията	
Двустраничен печат	
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.11 или по-нова версия), Linux ²
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Имейл/интернет ФАКС: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Защита (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим „Точка на достъп“: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отгалечено управление (RUJ), Кодове на отгелу, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява отгалечени услуги, като например опчитане на броячени, автоматично управление на консумативите и отгалечена диагностика. Съвместимост с Universal Log-in Manager/ uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Библиотека с приложения
Софтуер и управление на принтер	

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Препоръчителен месечен печатен обем	750 – 4000 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 80 000 страници на месец ⁷
Честота на процесора	800 MHz x 2
Памет	1 GB
Контролен панел	12,7 cm LCD цветен сензорен екран
Размери с тапи (Ш x Д x В)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Тегло	Приблиз. 16,2 Kg
Работна среда	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз) 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Захранване	Максимум: прибл. 1370 W В режим на готовност: прибл. 9,4 W Режим на покой: прибл. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,33 kWh/седмица ¹¹ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Консумирана мощност	
Нива на шума	Звуково налягане ⁸ : Активност: 53 dB Готовност: Безшумно ⁹ Звукова мощност ⁸ : Активност: 72,2 dB Готовност: Безшумно ⁹
КОНСУМАТИВИ	
Касети	ТОНЕР T08 (11 000 страници ¹⁰)

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи	1238iF II: Касетно подаващо устройство-АН1 (касета за 550 листа) Комплект ТЕЛ. 6 с дълъг кабел (телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод-E1E MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) Комплект приставка за MiCard-B1 Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1 1238i II: Касетно подаващо устройство-АН1 (касета за 550 листа) Комплект за печат на баркод-E1E MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) Комплект приставка за MiCard-B1 Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1
----------	---

Забележки:

- [1] Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
- [2] Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод E1E
- [3] Изисква се аксесоар Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1
- [4] Сканиране с MF Scan Utility или приложението Canon PRINT Business
- [5] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- [6] Само версия за уеб разпространение. Поддържа само на печат в Linux.
- [7] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- [8] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- [9] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779
- [10] Според ISO/IEC 19752
- [11] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0
- [12] Изисква се абонамент за uniFLOW Online или услуги на групи производители

Софтуер и решения



Съвместимост



Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2021